

《呉工業(株)》KURE  
サビ取りストロング

即効・強力なのに素材を傷めない！  
鉄・銅・真鍮などのサビの除去

- 高濃度チオグリコール酸塩が浸透しサビを瞬時に分解します。
- 無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。
- 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
- サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
- 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。

弱酸性、リキッドジェルタイプ  
色：無色 容量(ml)：250  
主成分：チオグリコール酸塩、無機酸塩、浸透剤、増粘剤 重量：300g



《(株)テラモト》エコ再生100%ゴミ袋  
70L

廃棄資材を原料にした、再生100%のゴミ袋です

- 100%再生原料であるため、環境問題に対して取り組んでいる企業やSDGsに対して前向きな企業にもおすすめです。
- 再生原料100%とは言え、破れにくい素材となっています。(※鋭い突起のある重量物を入れると材質上破れることがあります。)
- グリーン購入法に適合している製品です。

容量(L)：70  
サイズ(mm)：縦800×横900×厚さ0.03  
色：透明 材質：低密度再生ポリエチレン  
重量：7.5kg



《E. OCT(株)》MQ・Duotex  
プレミアムモップ 3種セット 47cm ブルー

拭くだけで 雑菌を 99.5 %除去！  
軽量・高所対応マイクロファイバーモップ

- 髪の毛の1/120の極細繊維が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります。
- ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方に使えます。
- ほんの少しの水と一緒に使うだけで界面効果を発揮し、強力に汚れを落とします。
- 交換用クロス(別売り)を使い分けることで汚れを他に移さず清掃効率がアップします。
- 病院清掃のために特化開発され、世界30 カ国で愛用されています。
- 床～窓～壁～天井と、1本で室内の全方位を掃除できる優れモノです。
- クロスのセットから取り外しまで、中腰にならず立ったまま操作ができます。
- 洗剤は一切使わないから手肌が荒れる心配はなし。

幅(mm)：470 長さ(mm)：1000～1800  
色：柄：ブルー タイプ：フラット  
ホルダー寸法(mm)：縦×横：80×400 奥行(mm)：125  
シートサイズ(mm)：W125×L470  
スプレーボトル：W8.3×D4.7×H15cm 容量：約180ml  
セット内容：モップ本体(ホルダー幅40cm×柄ブルー)×1本  
モップクロス(幅47cm)緑ブルー×1枚スプレーボトル×1個、  
モップクロス(幅47cm)緑ホワイト×1枚



最適な商品または  
ソリューションを提案できます！  
お気軽にご相談してください！



※この情報は2025年10月24日現在の情報です。  
仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

《古河薬品工業(株)》KYK  
クリアウォッシャー液 2L

自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液

- ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
- ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。
- 酸化性洗浄剤VACが素早く洗浄しクリアな視界を確保します。
- 原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。

液性：弱アルカリ性  
液色：無色透明、  
原液使用  
原液凍結温度：-30℃  
容量(ml)：2000  
主成分：超純水、  
メタノール、  
酸化性洗浄剤  
重量：2kg

フロントガラスにかかった液が乾いても  
洗浄成分の跡が残りません。

ウォッシャー液 乾燥前  
ウォッシャー液 乾燥後



《トーヨーマテラン(株)》舗装段差補修材  
ホソノール SUPER

舗装の段差やワダチを補修に適した材料です！  
アスファルトのわだち・くぼみも  
コテでサラッと補修

- 速硬性がありますので早期交通解放できます。
- 練り混ぜ器具の必要がありません。
- コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
- 道路・駐車場の段差やわだち補修に。
- 工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に。
- 気温5度以下の施工は避けてください。
- 降雨、強風、積雪等により施工に支障の

舗装段差修正材 色：黒  
硬化時間：夏季：15～30分 冬季：30分～45分  
施工面積：1箱3セット入りで、  
1セットでの施工面積は35cm×35cm(1cm厚)  
重量：7.2kg  
セット内容：粉体2kg+液体400ml×3セットで1箱



《(株)ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン》DEVCON  
安全地帯 JP-2500イエロー スリッパ防止コート剤 6.3kg

人の歩行から大型重車両の走行まで対応しています  
スーパー滑り止めコート剤！(視認性のイエロー)

- 人の歩行から大型重車両の走行まで対応。
- 作業性が良くスピーディーに硬化します。
- バツグンの耐久性を持ったコート剤です。
- 作業時に臭わない 低臭気性タイプです。
- 全ての金属、コンクリート、石材、木材に対し強力に接着します。
- 2液性スリッパ防止コート剤です。
- フォークリフトやトラックなどの車両が頻繁に通る床や通路に。

色：イエロー 乾燥時間：24時間(25℃)  
塗布面積(㎡)：2-3.5/set 容量(L)：3.65  
材質：エポキシ樹脂 重量：6.3kg



取扱店舗

# 大掃除・工場の 2025 宮繕特集



《ケルヒャー》業務用乾湿両用掃除機  
NT 20/1 Me Classic

乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体などを  
高い吸引力で強力に回収します

- アクセサリホルダーが本体背面に4箇所、上面に2箇所あり、コンパクト収納が可能です。
- 乾湿両用筒型フィルター標準同梱で便利です。

集じん容量(L)：19 吸水量(L)：12 最大真空圧(kPa)：22  
最大風量(m³/min)：3.36 騒音値(dB)：78  
サイズ(mm)：幅365×奥行380×高さ520  
電源コード長さ(m)：7.5 重量：8.3kg  
セット内容：サクシオンホース(ベンディングパイプ付)  
プラスチック製パイプ、フロアノズル36cm、コーナーノズル  
乾湿両用筒型フィルター、合成繊維フィルターバッグ



《ケルヒャー》バキュームクリーナー用アクセサリ  
合成繊維フィルターバッグ NT30用 5枚入

●NT40/1AP  
NT30/1AP、NT30/1Tact用の合成繊維フィルターバッグ  
品名：合成繊維フィルターバッグ 5枚入  
適合機種：NT30/1AP、NT30/1Tact  
重量：514g



《ケルヒャー》小型床洗浄機  
BR 30/4

スーパー、コンビニ、店舗に  
荷下ろしにはフォークリフトが必要です

- コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。
- タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。
- 軽量ボディなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。
- コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。
- 操作がシンプルなので、作業者を問わずだれでも簡単に床洗浄ができます。
- タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。
- 高さわずか7cmのボディヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。

手押し式 消費電力：650W タンク容量 洗浄水/汚水(L)：4/4  
作業能力(平方メートル/h)：200  
ブラシ面圧(g/平方センチメートル)：100  
ブラシ回転数(rpm)：1450  
清掃能力(m³/h)：200 清掃幅(mm)：300  
サイズ(mm)：幅335×奥行390×高さ1180  
電源(V)：単相100V 消費電力(W)：650  
電源コード長さ(m)：9.0  
電源：単相100V 長さ(mm)：390  
重量：11kg セット内容：ローラーブラシ、スクイジー



《ケルヒャー》手押し式スーパ  
KM 70/20 C

倉庫、ロジスティクスホール、  
および荷積みエリアの清掃に

- メインブラシとサイドブラシは無段階調整が可能です。

手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)  
折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式  
清掃能力(m³/h)：1920～2800  
清掃幅(mm)：480～700 ダストボックス容量(L)：45  
サイズ(mm)：幅433×奥行788×高さ986  
タイプ：手押し式 電源：なし  
重量：21.2kg  
セット内容：メインブラシ 標準 6.907-783.0



《ケルヒャー》高圧洗浄機用アクセサリ  
高圧ホース EASY!Lock

Easy Lock対応です

品名：高圧ホース 20m  
適合機種：HD・HDS・エンジン機全機種  
長さ(m)：20  
重量：5kg



《アマノ(株)》自走式床洗浄機  
クリーンバーニー EG-2a

工場、駐車場、倉庫、商店街、商業施設、  
コンコースなどの床面洗浄に

- EG-2の洗浄力と節水性を向上したモデルです。さらに、作業者の負担を軽減する自走式です。

自走式、タンク容量 洗浄水/汚水：33/33L  
充電器内蔵(充電時間：約10時間) 走行方式：自走式  
スキージ幅(mm)：780、清掃能力(m³/h)：1930  
清掃幅(mm)：508、作業幅(mm)吸引：780  
サイズ(mm)：幅550×奥行1177×高さ923 重量：165kg  
電源：バッテリー DC12V/100Ah×2個  
充電時間(時間)：10時間 連続使用時間(h)：約2.5時間  
ダストボックス容量(L)：33 バッド幅(mm)：508



## 《ケルチャー》業務用冷水高压洗浄機 HD4／8P 50Hz

使いやすい100Vの小型ボディで  
ハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です

消費電力：1400W 電源コード長さ：5m  
騒音値：85dB(50Hz)、86dB(60Hz)  
吐出水量(L/h)：400 最高給水温度(℃)：60  
モーター入力/出力(kw)：1.4 /0.9 ホース：6m  
吐出水量(L/min)：6.7 吐出圧力(MPa)：8  
サイズ(mm)：幅351×奥行312×高さ904  
電源(V)：100 消費電力(W)：1400  
給水方式：水道直結タイプ 周波数(Hz)：50 重量：20.5kg  
セット内容：高压ホース10m、トリガーガン、840mmAVSスプレーランス  
ワンタッチカップリング、ノズルチップ固定ホルダー、パワースノズル(高压25°)



## 《(株) マキタ》高压洗浄機

頑固な汚れもジェット水圧でパワフルに洗浄

消費電力：1430W 許容水温：40℃以下 吐出水量(L/min)：7  
吐出圧力(MPa)：7.5 給水方式：水道直結タイプ  
サイズ(mm)：幅358×奥行292×高さ830  
騒音値(dB)：82 電源(V)：単相100V  
消費電力(W)：1430 電源コード長さ(m)：5  
吐出水量(L/min) (50Hz/60Hz)：5.5/5.5  
吐出圧力(MPa) (50Hz/60Hz)：7.5/7.5  
セット内容：トリガガン、バリオススプレーランス、  
洗浄ブラシ(縦型)、サイクロンジェットノズル、吸水コネクタ、  
耐圧ホース(水道用3m)、クリーナピン、フォーム(泡)ノズル、  
ホースクランプ、ワンタッチジョイント、高压ホース(10m)、  
コネクタセット品 重量：9.6kg



## 《(株) ナカオ》アルミ製点検口昇降具 天龍 TN-2400

建物の点検口へのアクセスに

- 上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。
- 手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。
- 下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
- ビル、工場などの天井点検口への安全なアクセスを可能にしました。

設置寸法(mm)：奥行1100～1240×幅776～882  
最大天井対応目安(mm)：2400 重量：12.5kg  
収納寸法(mm)：奥行2090×幅495×高さ155  
最大使用質量(kg)：150 全長(m)：2.40  
踏ざん間隔(mm)：300 踏ざん路面幅(mm)：60  
正面有効幅(mm)：776～882 材質：アルミ  
上部スライド式手がかり棒付 下部アウトリガー付




## 《日東エルマテリアル(株)》床養生シート(エコタイプ) LA25F

強度・弾力性・防水性がありさらに地球に優しい

- 強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。
- 粘着はありません。
- 床などの養生保護材料。

切断にはカッターが必要  
色：クラフト  
サイズ：幅(m)1×長さ(m)25  
×厚さ(mm)1.2  
材質：ポリエチレン(PE)フィルム  
+ダンボールライナー  
重量：7kg



## 《(株) マキタ》充電式ブロウ 18V コンパクトタイプ

コンパクトサイズで強力吹き飛ばし、  
ダストバッグ付きで集じんも可能です

- 吹き飛ばし、集塵も可能。
- バッテリー・充電器別売です。

電源：18Vリチウムイオンバッテリー  
連続使用時間：強約13分、中約30分、弱約1時間20分  
充電時間40分(BL1860B時)  
最大風量(m³/min)：0～3.2 集じん容量(L)：2  
サイズ(mm)：幅156×奥行517×高さ210  
電源：18Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)：40分(BL1860B時)  
連続使用時間(h)：13～80 電源(V)：18 重量：1.1kg  
セット内容：ダストバッグ、ノズルアッセンブリ、ジョイント



## 《京セラインダストリアルツールズ(株)》高压洗浄機 吐出水量(50Hz／60Hz) 3.5～6／3.5～6

農場施設・工場などの機械他の洗浄に

- 自吸機能付で溜水が利用できます。
- 本体側で圧力調整ができます。
- バリアブルノズルランス・ターボノズルランスを標準装備しています。

消費電力：1450W 電源コード長さ：5m ポンプ形式：3連プランジャー  
最大許容圧力：11MPa 最大吐出水量：6.7L/min  
サイズ(mm)：幅318×奥行304×高さ840  
電源(V)：単相100 給水方式：水道直結&自吸タイプ  
吐出水量(L/min)：3.5～6/3.5～6 吐出圧力(MPa)：3～7.5/3～7.5  
材質：本体：プラスチック 重量：8.4kg  
セット内容：ガン、高压ホース(10m)、バリアブルノズルランス  
ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、ガン



## 豪腕君

塗装工場の清掃資材・ミストペイント  
剥離除去剤・ペイントはがし剤として

- 有毒ガスが発生したり刺激性はありません。
- 蒸発度が低いので塗ったまま放置しておくことが出来ます。
- 揮発性の高いシンナーのように補充する必要がなく使いやすいなっています。
- 塩ビ・スチレン系のプラスチックには使用不可。


成分：天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、  
アロエベラ、ラノリン、非イオン界面活性剤(トルエン・  
キシレン・ベンゼンは一切含有していません) 他  
荷姿：3.785L



## 《アイ・ティ・アイ(株)》エアソー

営繕常備工具として。前方排気で火花が生じにくい特性があり、  
火気厳禁場所でも工夫により使用できます

使用空気圧力：0.49～0.69MPa 替刃最大寸法：厚さ1.5×幅19mm 切断能力(mm)：鉄板20  
替刃最大寸法厚さ×幅(mm)：2.0以下×19以下 ストローク長(mm)：45  
ストローク数(回/分)：0～1200 空気消費量(m³/min)：0.18 ホース取付口：PT1/4  
排気：前方 全長(mm)：425  
刃形状：仕様刃物12×10/14山  
サイズ：ITI-45と同じ  
ストローク長(mm)ロング時：45  
適合替刃：10インチ(250mm)・  
12インチ(300mm)の手引きのこ刃 使用空気圧力(MPa)：0.49～0.69  
重量：2.65kg セット内容：メンテナンスオイル、カブラ、ノコ刃、レンチ

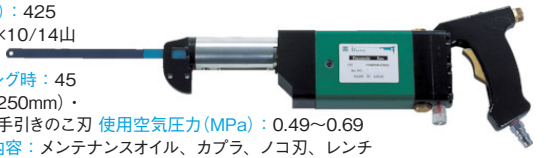

## 《ニルフィスク(株)》乾湿両用 業務用掃除機

乾湿両用バキュームクリーナー

- アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、  
コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。

集じん容量(L)：30 吸水量(L)：19.5 電源(V)：100  
最大真空圧(kPa)：24 最大風量(m³/min)：71  
騒音値(dB)：69 消費電力(W)：1200  
サイズ(mm)：幅385×奥行565×高さ520  
電源コード長さ(m)：7.5 タンク容量(L)：30  
吸引ホース長さ(m)：4 重量：14.5kg  
セット内容：フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ  
H14HEPAフィルター、フリースフィルター、ステンレスチューブ、帯電防止吸引ホース4m



## 《エー・エム・プロダクツ(株)》 ピググリップピーマンモスグリーンマット

オイル・水・溶剤用

- マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
- マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。

ロールタイプ、裏面コーティング 色：グリーン  
油吸収量(L/巻)：58.7  
サイズ：長辺(m)30×短辺(mm)810×厚さ(mm)3  
防炎適合品：E1130012  
材質：ポリプロピレン(PP)、ポリエステル  
重量：12.9kg




## 《山崎産業(株)》吸油マットDP-X (エコノミータイプ)

従来の吸油マットのエコノミータイプです

- 油が床面に抜けないように裏面に加工を施しています。
- サイズが自由にカットできる簡単施工です。
- 油だけでなく、水分も吸水する万能マットです。
- 作業場や事務所の床面を油汚れから守ります。
- 油が大量に発生する現場には不向きです。
- 防災適合品です。
- 防炎性能登録番号(E2120054)

ロールタイプ 油吸収量(L/巻)：27 色：グレー  
サイズ：長辺(m)25×短辺(mm)900×厚さ(mm)1.5  
材質：表面：ポリエステル、裏面：ポリエチレン  
重量：8.75kg

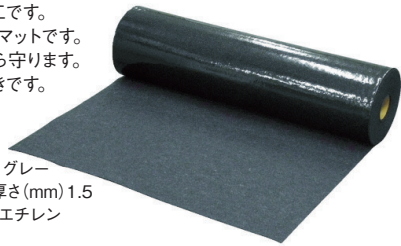

## 《(株) コスモビューティー》モクケン 工業用洗剤 ユーゲルDX

一般機械工場・自動車整備工場・  
ガソリンスタンド・印刷工場など

- 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
- ヤシ油の洗浄成分がしつこい油汚れの洗浄サポートをおこないます。
- パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。

容量(kg)：6  
材質：主成分:界面活性剤、  
パーライト(真珠岩)  
重量：6.3kg



## 《横浜油脂工業(株)》Linda 防カビ剤 防カビ抗菌コートPLUS 2Kg

2000種類以上の菌に効果あり

- カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
- 約60種類のカビ全てを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用しています。
- 非流出系のため、効果が長期間持続。

防カビ抗菌コートPLUS2Kg  
容量(ml)：1980  
香り：原料臭  
材質：アルカリ可溶性樹脂、  
ウレタン樹脂、グリコール系溶剤  
陰イオン系界面活性剤●消泡剤●抗菌剤  
重量：2kg




## 《(株) エービーシー商会》ABC 環境対策型洗浄剤ケセルワン(リキッドタイプ) 1L

根太ボンドなど(硬化前)接着剤の洗浄  
油性ペン・ラッカーなど落書きの洗浄などに

- ブチルなど粘着テープののり残りの洗浄。
- 有害な有機溶剤を使用していません。
- 生分解性です。

容器形状：リキッド  
容量(ml)：1000 希釈比率：なし  
色：透明タイプ 缶 香り：無  
溶剤：微香 重量：1.1kg  
材質：3-メチル3メトキシブタノール、  
モノテルペンイド混合物、  
ジヒドロ-2-フラン



## 《(株) エービーシー商会》ABC e i プラス カートリッジタイプ50ml×10本入り

高浸透性がある、コンクリートのひび割れ接着剤

- 高い浸透力を備えているため塗り重ねるだけでひび割れ内部に浸透し、接着します。
- カートリッジタイプで基剤・硬化剤の混合の手間が省け、手軽に施工ができます。
- コンクリートの床・壁・天井に生じた微細なひび割れの補修。

色：混合時：淡茶透明色  
低粘度タイプ、別途専用ガンが必要になります  
セット内容：50mLカートリッジ×10本セット、  
ノズル20本付き 材質：エポキシ樹脂  
重量：1kg セット内容：カートリッジ50mL10本、ノズル20本




## 《エステー(株)》消臭力 業務用 ビーズタイプ

オフィス、応接室、会議室、トイレ、  
更衣室、エントランスなど

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤。
- 汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 5～7ヵ月(長期間)持続。大空間に対応。

大空間に対応。  
5～7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。  
容量(g)：1800 容量(kg)：1.8 重量：1973g  
香り：無香料 消臭対象：汗臭・体臭、尿臭、便臭  
材質：プラ：キャップ、容器、フィルム、アルミシール



## 《横浜油脂工業(株)》SYKナチュレクリーン 4kg

動植物油・鉱物油などの油汚れの洗浄に

- 中性の脱脂洗浄剤でガンコな油汚れもスックリ落とします。
- 中性なので、塗装面にも使用できます。
- 汚れに応じて原液～水で100倍希釈して使用してください。
- 天然オレンジオイル配合で爽やかな香りで厨房・住宅での使用にも向いています。

液性：中性 容量(kg)：4  
希釈比率：原液～水で100倍希釈  
材質：主成分：界面活性剤、アルコール系溶剤  
重量：4.25kg



## 《横浜油脂工業(株)》Linda タイヤ痕クリアー 1L

タイヤ痕の除去・床洗浄に

- 床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかりと除去します。
- 希釈比率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。
- 低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。
- 自動洗浄機による洗浄も可能です。

容量(L)：1 希釈比率：10～50  
色：淡黄色～黄色透明  
材質：主成分：酸化ナトリウム、  
ジェチレンジグリコールモノブチルエーテル、  
重量：1.3kg



## 《WD-40》【数量限定セット】 防錆剤WD007 6本+エステー メカニックグロブ No.1100R LL 1箱

工具やスポーツ用品などの  
サビや腐食から保護用に

- ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。

他社製品に比べ持続性160%の防サビ効果。  
色：防錆剤：琥珀色/手袋：黒(LLサイズ)  
容量(ml)：400 使用温度範囲(℃)：-42～148  
原液量(ml)：400 サイズ：LL 全長(cm)：24.5  
箱入数(枚)：50 容量(g)：0.43  
材質：鉱物油、石油系溶剤、ニトリルゴム  
重量：2.49kg 使用条件：-42℃～148℃  
セット内容：WD007×6本、ST76113×1箱



## 《クラレトレーディング(株)》クリーンルーム用ワイパー ソリブ

クリーンエリアでの拭き取り作業に

- 分割繊維「WRAMP」の超極細で扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。
- 純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。

平判 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当  
4辺シールドエッジ シートサイズ(mm)：190×190  
ケース入数(枚×巻)：10×10  
色：ホワイト 重量：1.4kg  
材質：分割繊維「WRAMP」  
(ポリエステル・ナイロン)

