

シンド静電気(株)
シンド 静電気除去装置

省エネ&
低電圧

樹脂成型品他、あらゆる業界の静電気対策品

- 除電電極を内蔵したエアガン式イオナイザーで、帯電体の電荷を中和除去するとともに、静電気により付着したちりをエアによって吹き飛ばします。
- 小型・軽量で手によくフィットします。

除電方式：高周波交流コロナ放電式
サイズ(mm)：幅165×奥行25×高さ136
使用環境温度：0～40度
使用環境湿度：65%以下(ただし結露なきこと))
電源(V)：DC24 重量：200g
材質：PBT、本体4：PBT、ノズル：PPS
セット内容：ACアダプター



(株)ベッセル
VESSEL 静電気除去発電ガン No. G-9

優れた
除電性能
低騒音

大型樹脂成型品の塗装前工程に。

- コンプレッサーエアーだけで除電除塵できる画期的なイオナイザーガンです。
- 外部からの電力供給が不要です。
- ケーブルの断線や修理がないです。
- 別置きの高圧電源が不要です。

種別：高電圧印加式徐電器 構造：直結型 重量：470g
高圧電源：巻き線トランス(内蔵) 除電方式：交流高周波コロナ放電方式
使用流体/入力圧：クリーンドライエアー エアー流量：200L/min(0.5MPa)
風速：12.3m/s(0.5MPa、203L/min、150mm)
使用空気圧力(MPa)：0.5 サイズ(mm)：幅232.5×奥行50.6×高さ191
材質：本体:ポリカーボネート、放電針:タングステン、ノズル:樹脂



(株)ベッセル
VESSEL イオンパーツクリーナー IPC-A4

省エネ設計
消費電力
17W

ウレタンゲルの自己粘着性を利用し、画期的な集塵機不要方式を採用！

- 粘着シートは取り外して水洗い可能。
- 製品の挿入をセンサーが感知し、一定時間エアブローします。


除電方式：交流高周波コロナ放電式
除じん時間タイマー付(調整範囲：1秒～30秒、5段階)
オプション：粘着ゲル 電流(mA)：700
消費電力(mA)：700 使用空気圧力(MPa)：0.1～0.5
サイズ(mm)：幅314×奥行253×高さ361 重量：6kg
材質：ボックス：スチール、硬質塩ビ板材
プレート：ステンレス 粘着シート：ポリウレタン



アズワン
エコノミー導電マット

表面は静電気拡散層、裏面は導電層です。

表面抵抗値：
表／1×10#7#～10#9#Ω、
裏／1×10#3#～10#5#Ω
材質：NBR(ニトリルゴム)

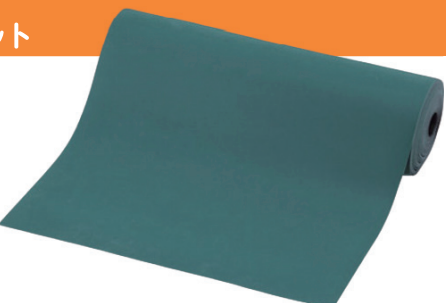

(株)メイテック
保水マット(N)

マットの水分がホコリを吸着！

- 散水時にマットが水を保つ特殊構造。
- 水分にホコリが付着する事で、舞い上がりを防止します。
- 水の蒸発時に湿度を保ち、気温を下げる
- ノンスリップ加工・適度なクッション性。
- 防炎性能。(JIS-D-1201自消性合格品)

サイズ(mm)：厚さ4×幅800×巻長10000




トラスコ中山(株)
TRUSCO 静電気防止スプレー

機械類の誤作動防止、ガラス表面のゴミ付着防止。

- ドライタイプでベタつきがありません。
- 速乾性です。

使用温度範囲：15～35℃
エアゾールタイプ(キリ状)
容器：スプレー 色：透明
容量(ml)：420
使用温度範囲(℃)：15～35
原液量(ml)：63
材質：主成分:エタノール
重量：330g

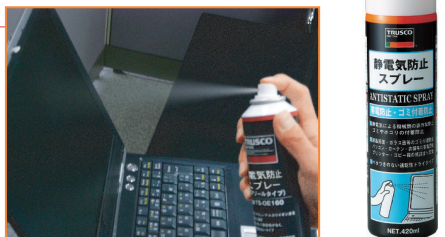

シムコジャパン(株)
SIMCO イオナइジングエアーガン TG-3

光学機器へのアッセンブル時の除電・除じんに。

- 高い吹き出し圧力と低い騒音レベルです。
- イオンバランス、風量調節バルブ、エアフィルター内蔵です。

除電方式：コロナ放電式
イオンバランス：±15V以下(オフセット電圧)
電源(V)：AC120(AC100で使用可)
使用空気圧力(MPa)：0～0.7
サイズ(mm)：幅132×奥行164×高さ85
除電方式：コロナ放電式
イオンバランス：±15V以下(オフセット電圧)
重量：3kg



ファインケミカルジャパン(株)
FCJ 帯電防止剤 REP7

静電気による誤作動の防止

静電気による誤作動の防止

帯電防止剤
REP7

色：透明 容量(ml)：420 容量(kg)：0.27
使用温度範囲(℃)：0～40 重量：375g
材質：主成分：界面活性剤、溶剤：エタノール





最適な商品またはソリューションを提案できます！お気軽にご相談してください！

取扱店舗

※この情報は2025年9月20日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2025

静電気・寒さ
対策特集




株式会社いけうち
ポータブル加湿器AE-Tセット

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセット。

- ドライフォグ加湿器AKIMist-E・液加圧タンク・スタンド台をまとめたポータブル加湿ユニットです。
- 工事業者による施工が不要、コンプレッサーエアーを接続するだけで利用可能。
- 特定箇所のみピンポイントに加湿する用途に。
- 期間限定で加湿が必要な用途に。

重量：約13kg(タンク空水時)
平均粒子径：7.5 μm
空気消費量：29-116 NL/min (03C×1-4個@0.3MPa)
加湿量：2.4-9.6 L/hr (03C×1-4個@0.3MPa)



アイリスオーヤマ(株)
ぽかぽか家族 貼るミニ

衣類に貼るタイプのカイロです。

- 高温になるため、屋外でご使用ください。

持続時間(時間)：10
カイロサイズ(mm)：横96×縦70
最高温度(℃)：60
平均温度(℃)：50
タイプ：貼る
材質：鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸収性樹脂
重量：202g



小林製薬(株)
小林製薬 マグマ貼らない30P(カイロ)

すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼らないタイプのカイロ

- 最高温度74℃/平均温度61℃/12時間持続
- 温度が低下した時は、再度振って使用する。

タイプ：貼らないタイプ 持続時間(時間)：12
カイロサイズ(mm)：横130×縦95
最高温度(℃)：74 平均温度(℃)：61
適合サイズ(cm)：74
材質：鉄粉、水、活性炭、吸水性樹脂、バーミキュライト、塩類
重量：1900g



タカビシ化学(株)
タカビシ 貼る長時間カイロ はるっ子レギュラー10枚

寒い季節の屋外作業などに最適

- 衣類に貼れる長時間タイプのカイロです。

持続時間(時間)：18 カイロサイズ(mm)：横173×縦133
最高温度(℃)：63 平均温度(℃)：51
タイプ：貼る レギュラーサイズ 重量：516g



アイリスオーヤマ(株)
カイロ ぽかぽか家族 貼るくつ下用 30足入

くつ下に貼って使用するカイロです。

- 寒さ対策に。
- 寒さ対策に。

持続時間(時間)：5
カイロサイズ(mm)：横90×縦70
最高温度(℃)：41
平均温度(℃)：34
タイプ：貼る くつ下用
材質：鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
重量：1.018kg



エステー(株)
エステー オンパックス はる高温カイロ 10P

長時間働く人をしっかり温めてサポート!高温・貼るタイプ

- 通常カイロより温度が高いカイロです。
- 寒い中での長時間の作業に最適です。
- 10時間熱さが持続します。
- 中身が均一でからだにフィットします。

持続時間(時間)：10
カイロサイズ(mm)：横130×縦95
入数：10枚
最高温度(℃)：65 平均温度(℃)：54
タイプ：貼る 材質：鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂
重量：363g



アタックベース(株)
Attackbase 防寒ブルゾン 9155

寒い季節の屋外作業などに最適

色：ネイビー/グレ
サイズ：M・L・LL
3L・4L・5L・6L
重量：500g





ナカシマ
メルマガ
キャンペーン

中島商会メルマガ登録していただくと最新商品や対策商品情報をメールでお届けします！

アタックベース(株)
HUMMER 裏フリースジャケット 1140



色：ブラック／迷彩ブラック／迷彩グレー サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L 重量：300g

(株)ジーベック
XEBEC 現場服防寒ウェアブルゾン 紺

見た目の格好良さと抜群の防寒性、
過酷な環境でも快適な防寒服です。

●現場作業用。



サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
材質：ポリエステル100%
キルト裏地 中綿ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈(mm)	66	68	70	72	74	74
胸囲(mm)	115	119	123	127	131	135
重量(g)	810	840	870	900	930	960

オリオン機械(株)
ORION ジェットヒーター(Ｅシリーズ)

2段燃焼切替付の標準モデル

- バーナーの熱をファンで送り出します。
- 対流方式で乾燥時に威力を発揮します。



ISO14001
認証取得
工場製

暖房の目安：木造約109～125㎡/
コンクリート約147～173㎡ 電源(V)：単相100
熱出力(kW)：(強)29.2/(弱)20.0
燃料消費量(L/h)：(強)3.0/(弱)2.1
タンク容量(L)：30 運転音(dB)：68～69
サイズ(mm)：幅535×奥行892×高さ787
電源コード長さ(m)：2.5 燃焼持続時間(h)：10～14
燃焼方式：高圧噴霧方式
発熱量(kW/h)：(強)29.2/(弱)20.0 重量：33kg

(株)日本緑十字社
緑十字 静電気除去マット 静電マット-4 450×580

静電気による機器の誤作動防止に。

- この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。
- マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。
- どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります。



サイズ(mm)：幅450×長さ580×厚さ4
材質：表面：アクリル・ナイロン
緑：ナイロン55%・ポリエステル45%
裏面：(基布)ポリエステル100%
裏面：(コート面)発泡ウレタン樹脂 重量：90g

マット表面の繊維径3～5ミクロンの
極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます

トラスコ中山(株)
TRUSCO 静電気除去シート・ロール シートタイプ

ウェス感覚で手軽に使えるシートです。

- 塗装面の拭き取り。
- プラスチック製品の拭き取り。
- 帯電物を本品で軽くふいてください。
静電気除去と除塵ができます。
- 本品は濡れた状態での使用も可能ですが、性能を効果的に
発揮させるためにも乾いた状態での使用をおすすめします。



表面抵抗率：3×10⁴Ω/□(スクエア) (実測値)
切断にはカッターが必要
色：ブラック
サイズ(mm)：幅500×長さ500×厚さ0.5
材質：極細繊維不織布 重量：22g

アタックベース(株)
Attackbase 防水防寒スーツシーレーン 3037



色：ネイビー／カーキ サイズ：M・L・LL・3L 重量：500g

(株)ジーベック
XEBEC 現場服防寒パンツ OD

見た目の格好良さと抜群の防寒性、
過酷な環境でも快適な防寒服です

●現場作業用。



サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
材質：ポリエステル100%
キルト裏地 中綿ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト(mm)	72～80	78～88	86～96	94～104	102～112	110～120
股下(mm)	76	76	76	76	76	76
重量(g)	460	510	560	610	660	710

静岡製機(株)
熱風オイルヒーター ホットガン HGNX2

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用！

- コンパクトで使いやすい大きさです。



燃焼持続
時間(h)
12.6～18

安全装置：炎監視、過熱防止、対震自動消火、
過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、
異常高電圧検知、電圧低下検知、連続着火ミス検知
首振角度：上方45°～下方45° 左方45°～右方45°
サイズ(mm)：幅573×奥行857×高さ814
電源(V)：単相100 タンク容量(L)：38
消費電力(W) (50/60Hz)：105/120
運転音(dB)：63～69 電源コード長さ(m)：3.4
暖房目安：コンクリート101畳(172㎡)、木造：72畳(123㎡)
燃焼方式：ノズル噴霧方式 重量：43kg

ホーザン(株)
HOZAN 導電性シート

導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、
作業台や棚の静電気対策に最適です。

- 導電性カラーマットの上に敷くこと
で作業表面の保護にも使えます。
- はさみやカッターで簡単に加工でき
ます。
- 安価で丈夫、長寿命で非常に軽い。



ツヤ消し×光沢
両面使用
OK

色：黒
サイズ(mm)：幅600×長さ1800×厚さ0.5
表面抵抗値(Ω)：Rp≤1×10⁴8Ω
ツヤ：なし 注意：アース線は付属しておりません。
材質：PP 重量：575g

ミドリ安全(株)
ミドリ安全 静電安全靴 V251N静電

運輸業、倉庫業、建設業などに。

- 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
- 従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上。
- 低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。
- 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを
同時に圧着するため耐久性に優れています。



足先を守る
パーシックな
銅製先芯
使用

寸法(cm)：24.0 足幅サイズ：EEE
電気抵抗値：1.0×10⁴[[の5～8乗]]Ω(23℃ C1)
耐圧迫荷重(kN)：10±0.1
材質：甲被：牛クロム革(ソフト型押)、先芯：銅製
靴底：合成ゴム1層、中敷：カップ型EVA半敷
重量：970g

(株)シモン
シモン 安全靴 静電靴 短靴 WS11黒静電靴

人体の静電気帯電を常に接地面にアースする事で、
静電気を取り除く靴です。

- 加水分解しないSX高機能樹脂の採用に
より高い耐久性を実現しました。



接地面積が大きく
全方向性
耐滑

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
電気抵抗値：1.0×10⁴[[UE5-8]]Ω(23℃ C3)
耐圧迫荷重(kN)：10±0.1
材質：甲被：牛革(型押ソフト)+メッシュ
先芯：ワイドACM樹脂 靴底：SX高機能樹脂
+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
中敷：クレイドルインソール
重量：655g

ショーワグローブ(株)
制電ラインパム手袋 A0170

電気・電子部品組み立て作業に。

- 硫化銅複合繊維を使用し、優れた導電
性により摩擦・接触帯電を防止します。
- 長繊維を使用し、低発じん性手袋です。



導電糸
のみで
編み上げ

表面抵抗値：10[[の5～7乗]]Ω
色：グレー ゲージ数：13 サイズ：M
全長(cm)：22.0、手のひら周り(cm)：18.5
中指長さ(cm)：7.7、厚さ(mm)：約0.8
表面抵抗値(Ω)：10[[の5～7乗]]Ω
材質：繊維部：ナイロン、ポリエステル
すべり止め部：ポリウレタン(PUR)
リストカラー：ホワイト 重量：21g

アネスト岩田(株)
アース線入ウレタンエアース

このホースはアース線入りですが、接続機器が
接地(アース)されていることが必要です。

- アース線の活用有無にかかわらず、低抵抗
塗料用静電塗装機・絶縁台使用の供給
ポンプのエアースには絶対使わな
いください。この場合には、ウレタンエ
アース (AHU-8)、または塗料ホース
(PHU、PHN) をエアース用としてお
使いください。



エアース
専用

色：黄 サイズ(mm)：外径9.3×内径6.2×全長2000
最高使用圧力(MPa)：1.47 (14.7bar/213psi)
材質：アース線入りウレタン 重量：0.95kg

(株)ハタヤリミテッド
ソフトウレタン補助ホース

寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。

- ホースが滑りやすくスムーズです。
- 巻きぐせが少なく跳ね上がりません。
- 安定感のある耐圧性です。
- ワンタッチカブラ、パージプラグ付です。



エア作業に

使用圧力：1.5MPa 色：ピンクパープル
サイズ(mm)：外径10.0×内径6.5×全長2000
肉厚(mm)：1.75 使用圧力(MPa)：1.5
接続継手：1/4ワンタッチロックカブラ、
1/4パージプラグ 使用温度範囲(℃)：-20～50
材質：編糸補強1Bブレード入り
ソフトポリウレタン樹脂 重量：1.4kg

アズワン
アズビュア制電リフィル 1袋(100枚入)

導電パイプファイルに使用できます。

材質：PP(ポリプロピレン)フィルム
表面抵抗値(Ω)：10⁹～¹¹Ω/□
厚さ(μm)：70
入数：1袋(100枚入)
※溶剤で拭くと静電防止機能を
損なう恐れがあります。
サイズ：A4(30穴用)



(株)カスタム
CUSTOM 静電防止手袋

電子機器の組み立てに。

- すべりにくいプラスチックドット付。
- 導電性のあるポリエステル繊維で
編み込まれ、静電性に優れています。



表面抵抗値：10[[の8～9乗]]Ω
サイズ：M 全長(cm)：21.0、
手のひら周り(cm)：17.0
中指長さ(cm)：8.0、厚さ(mm)：1.05
表面抵抗値(Ω)：10[[の8～9乗]]
材質：甲部：ポリエステル(PE)
(導電繊維編み込み加工)
手のひら部：綿100% 重量：20g

アズワン
アズビュア 導電ライン手袋 手の平コート

手のひらにポリウレタン樹脂を
コーティングしすべり止めを
強化した導電ライン手袋です。



13ゲージ編
色：ホワイト
サイズ：M 厚さ(mm)：1
表面抵抗値(Ω)：10(の8乗)
リストカラー：グリーン
タイプ：手の平コート
材質：繊維部：ナイロン100%(導電糸入)
すべり止め部：ポリウレタン(PUR)
重量：250g

トラスコ中山(株)
TRUSCO スパークガードホース

静電気を嫌う現場(工場、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求用に。

- ホース外側の導電ラインに金属継手を締め
付けるだけでアースが可能です。
- 全長15メートル以下にカットした場合、
電気抵抗値9×10⁴Ω以下です。



メスカブラ：ワンタッチソケットカブラガード付
オスカブラ：プラグカブラ 重量：1.32kg
サイズ(mm)：外径10×内径6.5×全長2000
肉厚(mm)：1.75 使用圧力(MPa)：1.5
使用流体：空気 使用真空圧力(MPa)：0
最高使用圧力(MPa)：1.5 許容曲げ半径(mm以上)：35
材質：ホース：ポリウレタン、ホース黒色ライン部：導電性樹脂、継手：銅鉄

住鋳潤滑剤(株)
住鋳 スプレー(帯電防止剤) スミコー帯電防止スプレー

電子機器・精密機器に。

- 帯電しやすいプラスチックなどの
絶縁物質にスプレーするだけ
で、配合の界面活性剤が空
気中の水分を吸着させ電気を
逃がします。



使用温度範囲：0～40℃
容量(ml)：420
容量(L)：0.42
使用温度範囲(℃)：0～40
主成分：界面活性剤
重量：375g

使用例



株式会社日進中部
gaina断熱セラミック

塗るだけで、夏涼しく冬暖かい
断熱も遮熱もできる省エネ塗料

- ガイナ最大の特徴は、断熱・遮熱両方の機能を
あわせもつこと。
- さらに、結露抑制・防音・空気環境改善・不燃
など機能性に優れ、長きにわたりお客様に選ばれ
続けている信頼の断熱セラミック塗料です。
- ガイナを建物に塗布することで、室内温度を快適
に保つことができます。
- さまざまな内外装に多く採用されています。
- 断熱効果から省エネやCO2削減ができ、
地球貢献・環境改善につながります。



QRコード