

繰り返し使用でランニングコスト削減！

驚異の耐久性・耐溶性！
外装・防水作業に最適！



タフ刷毛

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・
床用無溶剤のペースを伸ばす作業に



ループローラー

タフ刷毛、ループローラー

大塚刷毛製造

耐久性の高い刷毛とローラー
刷毛やローラーで
剥離剤や強いシンナーを使用すると
すぐにぼろぼろになるが、
これらの商品は洗浄すれば
何回も使うことができ、
ランニングコストを抑えることが可能！


油トルンディ

日立化成テクノサービス

機械から垂れる機械油の吸着、
油水分離層に溜まる油の除去、
洗浄用タンク等から漏洩した溶剤や
洗浄作業時における溶剤の吸着等

- 自重の20倍の吸着性がある
- 水に浮いた油も吸着
- 水に沈まない
- 水をほとんど吸着しない
- 有機溶剤も吸着

※80℃以上の芳香族炭化水素系
及び塩素化炭化水素系の溶剤を除く

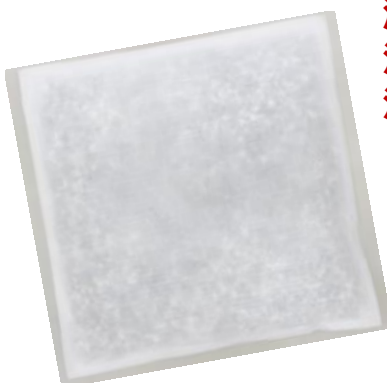

軽く絞って再利用可能！



ディスポフィルター

ヨトリヤマ

- 濾過時間が早く塗料が残らない
塗料を吸い込ませない繊維を使用しているため、
従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できる。
また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できる。
- 再利用が可能
本体はプラスチック製なので、紙製のように「へたる」ことがない。
同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能。
紙製と比較し大幅なコスト低減に貢献できる！



最適な塗料または
ソリューションを提案できます！
お気軽にご相談ください！



取扱店舗

2020

省エネ

特集

ナカシマ

省エネ&長寿命でローコスト



国際条約「水銀に関する水俣条約」により、
2020年以降は蛍光灯や水銀灯の生産がストップする。

無電極誘導ランプ（電極の無い蛍光灯）

- LEDの約2倍・水銀灯の約8倍の長寿命！
(アーム取付タイプ：10万時間、バルブ型ランプ：6万時間)
- 水銀灯の約1/3の省エネ！（LED相当）
- ブルーライトの心配が不要な目に優しい光！
- 瞬時点灯！



アーム取付タイプ



バルブ型ランプ

水銀灯の灯具そのままに
交換可能なランプ形状

工場導入写真



体育館導入写真



工場や倉庫の天井部は、
夏場になると50～60℃の高温になり、
ランプの種類によっては大きく寿命を縮めてしまうことがある。
しかし、無電極ランプは比較的単純な構造で熱に強いので、
寿命は約6万時間と長寿命！


エリーランプ

天草池田電機

エア品質の改善でメンテナンス費用削減

圧縮空気用エアフィルター！
1台で3台分のフィルター機能を搭載！

固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去
圧力損失の少ないECOフィルターのため、CO2削減効果抜群！

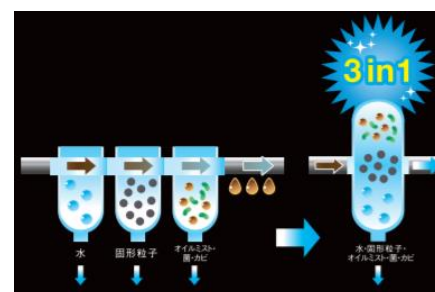

- 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、
(第1フィルター、第2フィルター、
オイルミストエレメント)
油分、水分の分離から乾燥、
0.01μm以上の固形粒子を除去し、
超クリーンエアを作り出す！
- エレメントは6～10ヶ月ごとに
交換することで
メンテナンスコスト大幅削減！

フィルターエレメントの
交換はわずか20秒！
簡単ねじ構造、工具不要！



3in1マルチ・ドライフィルター

前田シェルサービス



塗装・工作機械・測定器
に最適！

2個の圧力計で
フィルターエレメントの
交換時期が目視管理可能！

新規
登録

ナカシマ
メルマガ
キャンペーン

ご登録の上、カタログを
ダウンロードされ方の中から
毎月抽選でおスズグッズを
プレゼントいたします！



株式会社中島商会 商品企画部 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23
TEL:086-232-2711/FAX:086-225-6489 <https://www.nakashima-shokai.co.jp>

ナカシマ

中島商会メルマガ登録していただくと
最新商品や対策商品情報をメールでお届けします！

貼るだけで、空調等の**光熱費**削減に

HSD-250H断熱シート

ガンマーケミカル

工場内には放熱する機械が多く存在する。
その中でも乾燥炉は非常に熱を持ち、
作業者は過酷な状況で作業することになる。

ガンマーケミカルの断熱シートは貼りつけるだけの簡単施工。
乾燥炉に使用することによって、
表面が平滑で滑らかな仕上がりになるため、
放射熱損失が少なくなり、保温性能が向上。
雰囲気温度も低下させるため、
空調の消費電力を節約し、作業環境を改善できる！

- 200℃までの耐熱性
- 曲げ等、R部分の加工に適する
- アルミ箔付き、無しが選べる

シートで簡単断熱施工！

寿命約10年の**省エネ**ライト

LEDスタンドライト

アイリスオーヤマ

卓上でも使いやすいコンパクトな
「LEDベースライト」もあり！

背面に連結用コンセントを搭載し、
1つの電源で複数台点灯できる仕様！

- 消費電力は一般的のハロゲン投光器の
約86%の省エネを誇る！
- 拡散ワイドパネルで、
光を拡散させることでLED特有の眩しさを軽減し、
自然光に近い昼光色を実現している。
- 照明は約4万時間使えて、
約10年取り替え不要の長寿命！

高さは880~1850mm
まで調整可能！
消費電力を抑えられるので、
電動工具も同時に使える！

パネルは可動式で、
110°から最大290°まで
の広範囲を明るく照らす

高塗装効率でVOC・廃棄物削減

Ec'CoronaXシリーズ


旭サナック

デュアル電界方式粉体ハンドガンユニット

- 塗料への帯電効率が高く、
同社従来機に比べ**塗着効率が約10%向上。**
- 高い帯電効率を保ちながら、
フリーオンの発生を抑え
静電反発の少ない平滑な仕上がり面が得られる。
- 高電圧発生器の小型化が可能となり、
特に**ハンドガンでは操作性を大きく向上させた。**

デュアル電界
方式とは

デュアル(二重)電界を形成することにより、
E1：静電効果(高塗着効率)と
E2：塗膜品質(静電反発の抑制)の
両立を可能とする新しい帯電方式。

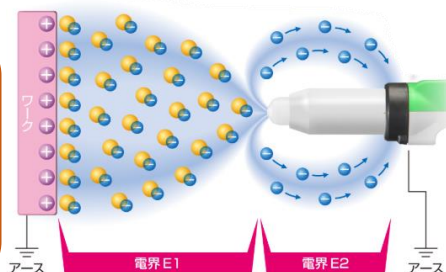

粉体静電塗装で一般的なコロナ帯電方式では
ガンの印加電圧を上げると、静電反発が生じやすく
塗膜の仕上がりが低下する傾向があった。
従来はアースリングを装着し塗膜の平滑性を確保していたが、
被塗物に対する静電効果が弱くなり塗着効率は低下していた。
その問題を解消するため開発したデュアル電界方式は、
デュアル電界を形成することにより、
効率的な塗料への帯電を行うと同時にフリーオンを抑制させ、
高塗着効率と静電反発抑制の両立を可能とした。

ABAC温風低圧塗装機

エムオースプレーイング

100V電源を使用する温風低圧塗装機

塗着効率約90%を実現した、
人と自然に優しい環境時代に適した塗装システム



SG-3001

- 大型タービンプローアを内蔵することで、
圧力・風量の高出力化を実現。
- 風量ボリュームの向上はトルクのある
低圧・温風エアーを供給するため、
高い霧化性能を実現。
- 低飛散性能により
低コスト・環境対応した塗装環境を提供し、
- 温風エアーによる乾燥性能は、
水性塗料での作業効率を大幅に向上！



SG-2500

- ハイパワータイプに消音機能を
有した最上級機種。
- 車両・木工等の高級仕上げや
光触媒コーティング等の細かい霧が
要求される仕様を満たす性能。
- プロアは1日8時間以上連続で
使用される工業塗装でも用いられる
信頼のある耐久性。



車両塗装、自動車ボディコーティング
光触媒塗装、金属塗装、建具塗装に


安くて簡単！水道水が**純水**に

カートリッジ純水器標準セット

オルガノ

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます！

水道直結型のポンベタイプカートリッジ純水器である。
施工は水道に接続するだけ。
蛇口をひねれば、**すぐに純水が製造できる。**
初期投資コストも安く、
箱タイプの純水よりもランニングコストを低減できるとあって、
工業製品の洗浄、加湿器やバッテリー補充液にと、
幅広く使われている。
水質を左右するイオン交換樹脂の詰め替えのタイミングは、
デジタル表示で明確。

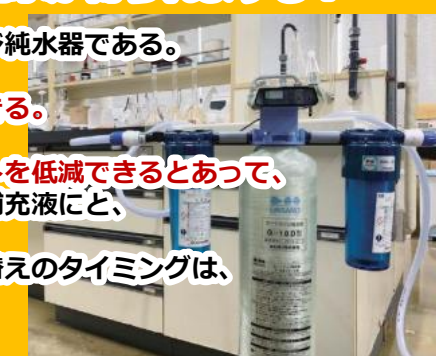


ベルト寿命はVベルト比**3**倍

平ベルト駆動システム

バンドーI.C.S

平ベルト駆動システムは、
平ベルト・蛇行制御デバイス・オートテンションを
組み合わせてシステム化することで、
従来のVベルト方式よりも
さらに高い伝動効率や長寿命などを可能にした！


搭載例

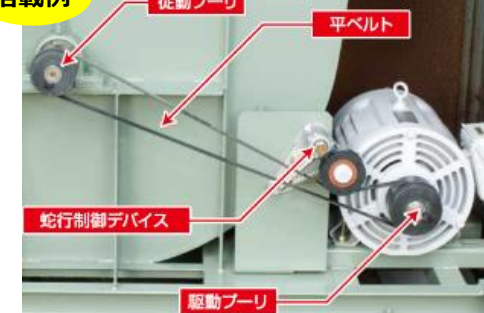

工場導入写真



- 省エネルギー (Vベルト比：消費電力を平均7%削減)
- メンテナンスフリー
- コンパクト設計 (Vベルト比：約40%減少)
- 低振動・低騒音
- クリーン (ゴム落ちが少ない)
- 省資源 (Vベルト比：約1/50に減少)

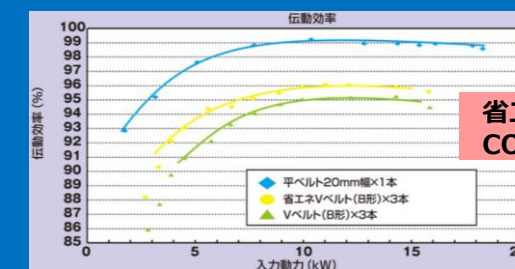

省エネ
CO2削減効果



株式会社中島商会 商品企画部 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23
TEL:086-232-2711/FAX:086-225-6489 <https://www.nakashima-shokai.co.jp>



メルマガ登録していただくと最新商品や対策商品情報をメールでお届けいたします！

ナカシマメルマガ

