

アルコールチェッカー

2022年4月から安全運転管理者の業務に白ナンバー車両でもアルコールチェックが義務化されました。



始業・点呼時のアルコールチェックに

息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できる。
約20秒で測定完了。
(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5〜10秒)
測定結果をデジタル表示と音でお知らせ。
測定結果をレッド・イエロー・グリーンの3色で表示。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能。
視認性がよい7セグメントLED表示。

人気



息を吹きかけるだけ！約6秒で測定！

携帯に便利なコンパクトサイズ。
バックライト付きで夜間でも使用可能。
使用回数カウント機能付きで
交換時期が一目でわかる(999回まで)。
正確に測定するために十分な呼気量が必要で
不正防止になる。
呼気量が少ないときにエラー(Err)を表示。

リンクサス

LXアルコールチェッカー

アーテック

ATアルコールチェッカー

Pick Up

今もっとも人気！電力不足で動かないを回避！非常用電源としてライフラインの確保に



高出力で高い機動力をもっている。
燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したこと
によって大幅な低燃費運転が可能になった。
定格2.6kvaでありながら軽量を実現した。

本田技研工業

HONDA正弦波インバーター搭載発電機
2.6kVA(交流専用) EU26IJJN

故障時の修理も中島商会で承ります！



Jackery Japan

Jackery ポータブル電源 708

BMS(搭載により、電圧や温度を適切に管理し、
過充電および過放電を防止。
家庭用コンセントと同等の純正正弦波出力(AC100V)により、
PCや小型冷蔵庫などあらゆる機器に対応。
充電効率の向上を実現し、充電時間を5時間まで短縮した。
ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源なので、
CO2排出量を抑制できる！

取扱店舗



最適な塗料または
ソリューションを提案できます！
お気軽にご相談してください！

※この情報は2023年3月20日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社中島商会 商品企画部 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23
TEL:(代表)086-232-2711/FAX:(代表)086-225-6489 <https://www.nakashima-shokai.co.jp>




粉じん、感染症対策

粉じん対策が必要な製造現場での作業前に



山本光学

マスクフィットアドバイザー



測定時間は30秒で、
いつでも、どこでも、誰でも手軽にチェック可能！
毎日着用しているマスクもすき間があると効果も半減。
マスク着用時の密着性を確認することで、感染症を予防。
短時間でマスクが正しく装着されているかを確認できる！

測定結果

×
合わない

○
合う

◎
ぴったり



ナカシマ
メルマガ
キャンペーン

中島商会メルマガ登録していただくと
最新商品や対策商品情報をメールでお届けします！

測色計

色の一定性を確保することで塗装工場の質管理に役立てることができます。

片手に収まるわずか90gの色差計！

Bluetoothをサポーしており、Androidおよび iOSデバイスに接続。
PANTONE色見本内蔵。
色を正確に測定するための人工知能。
PC、スマートフォンと接続して、大きなディスプレイでデータを確認しながらの測定もできる。



気になる“色の違い”を手軽に測る！



オプトサイエンス
色差計TCS-100

粉体測定



ステーパータイプ
測定方法

軽量・コンパクトで持ち運びが可能な ハンディ型分光色差計。

1台で分光反射率・各種色彩値・反射濃度などの測定が可能。
長寿命の多色LED光源の採用で、
ランプ交換やランニングコストを大幅削減。
試料の形状・大きさに合わせて、
ペンタイプ・ステーパータイプ・マウスタイプと
3種類の測定方式を選択肢できる！



日本電色工業
ハンディ型分光色差計NF555

塗膜測定計

塗膜の均一性や品質を維持するたに必要です。

非接触のため未乾燥状態での膜厚測定が可能！

曲面やコーナー、エッジ部などにも対応！
塗装ラインの稼働中でもリアルタイムに測定が可能！
施工時間を大幅短縮でやり直しや突き返しなどを回避！
粉体塗装直後の膜厚測定に効力を発揮！
1箇所あたりの測定時間は数秒で、測定エリアはφ1～50mm。
重さ約1.5Kgと軽量／コンパクトで現場作業に最適！



コートマスター

コートマスター Flex非接触膜厚計



安価・小型のセンター体型デュアル膜厚計

膜厚管理に必要な十分な機能を備えながら、
必要最小限の操作キーだけを
備えたシンプルな膜厚計。



ケット科学研究所

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990「エスカル」



自動車、船舶、橋梁、鋼構造物などの 塗装膜厚の測定に

プローブと本体が一体化になった小型膜厚計。
ゼロ・標準調整もボタン操作の簡単設定。
数値が読みやすい大型LCDはバックライト付。
暗所でも使いやすいバックライト付。



サンコウ電子研究所

SAMAC-F電磁式膜厚計

光沢計

塗装や研磨など、表面の品質管理は目視ではできません。光沢計はツヤ、反射などを数値化して管理するのに最適です。



サンコウ電子研究所

光沢計 SG-6/SG-268

表面の「光沢度」を 瞬時に測定！

高い繰り返し性と再現性を
持ち小型で使い易い光沢計！
人間工学に配慮した丈夫な光沢計。



日本電色工業


ハンディ型光沢計 PG-II/IIM

軽量・コンパクトで 持ち運びが可能な ハンディ型光沢計。

ダブルビーム方式を採用しているため、
ウォームアップ時間が不要。
自動感度切り換え機能搭載により、
鏡面・高光沢試料でも瞬時に測定。

VOC検知器

工場内のVOC度を監視し、作業員の安全を確保することができます。またVOC排出量の削減にも役立ちます。

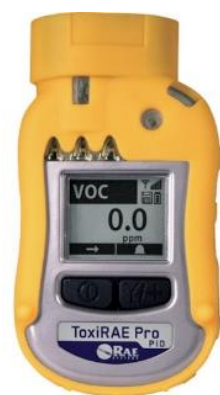

小型、VOC検知専用機で 膜剥離剤と塗膜くずから発生するガス管理に

300種類以上のVOCガスを迅速かつ精確にリアルタイム検知！
IP-54等級準拠の防塵・防水性能。
国内防爆検定(TIIS)。
リチウムイオン充電電池で12時間以上連続稼働（通常操作時）

日本ハネウェル

トキシレイプロPID

塗装作業や有機溶剤使用時の空気環境測定に



温度計・湿度計

塗装に適した環境維持するために、温度・湿度を常に監する必要があります。




塗装などの乾燥過程に

温度と相対湿度のアラーム機能付。
アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。
熱中症指数と露点を切替表示。
相対湿度と絶対湿度を切替表示。

イー・アンド・デイ

環境温湿度計AD5685



安価・シンプル

大きなデジタル表示。
スタンド内蔵。
壁掛、置型にもなる。

トラスコ中山

デジタル温湿度計

炉内温度・炉内製品温度測定用

断熱＋吸熱のハイブリッド効果により小型でありながら
高温・長時間測定が可能！
世界1000か所以上の自動車・塗装工場・加熱炉を
持つ工場が認めたCURVE-Xシリーズの最新モデル。
操作はいたって簡単。高度な測定条件の設定は
PCで行えるのでストレスフリー！



CURVE-X4 オープンデータロガー

ご紹介
動画



コーテック

塗装工程などの乾燥温度管理に 内部メモリに24個までの測定データを 記録可能赤外線放射温度計！

バックライト機能付き・暗い場所でも
見やすい表示。
温度表示範囲：-35～1600℃
赤外線放射温度計の測定値と
Kタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、
データ保存可能！

イー・アンド・デイ

レーザーマーカ付き
赤外線放射温度計AD-5634

