

粉じん、感染症対策



測定時間は30秒で、
いつでも、どこでも、誰でも手軽にチェック可能！

毎日着用しているマスクも
すき間があると効果も半減。
マスク着用時の密着性を確認することで、
感染症を予防。
短時間でマスクが
正しく装着されているかを確認できる！

測定結果



マスクフィットアドバイザー

山本光学



水質計

工場排水などの現場の水質測定に



屋内外問わず、
さまざまな現場ですぐに使用できる。
頑丈なボディー、
簡単操作、防水、防じん仕様！

- わかりやすいインジケータで直感操作できる。
- バックライト付きLCDを採用。
- キャリングケースで現場ヘラクラク移動できる。

ポータブル水質計 PH電極セット

掘場アドバンステクノ



VOC検知器

塗装作業や有機溶剤使用時の空気環境測定に



小型、VOC（揮発性有機溶剤検知）専用機で
膜剥離剤と塗膜くずから発生するガス管理

- 3種のアラームが危険を知らせる！
- 300種類以上のVOCガスを迅速かつ正確にリアルタイム検知！
- IP-54等級準拠の防塵・防水性能。
- 国内防爆検定(TIIS)。
- リチウムイオン充電電池で12時間以上連続稼働（通常操作時）。

トキシレイブプロPID

日本ハネウェル



取扱店舗

最適な塗料または
ソリューションを提案できます！
お気軽にご相談ください！

※この情報は2021年8月20日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社中島商会 商品企画部 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23
TEL:086-232-2711/FAX:086-225-6489 <https://www.nakashima-shokai.co.jp>



2021 計測・検査装置 特集



光沢計

3角度光沢計 HP-380 オプトサイエンス



3つの入射角度測定を
1つのキーで簡単操作！

- 高光沢からマットまでほとんど表面を測定するために必要な範囲をカバーしている。
- リムーバブルストレージカードにより、容易にデータ交換ができる。

研磨、塗装は光沢計で数値管理を！

ハンディ型光沢計 PG-11/11M 日本電色工業



軽量・コンパクトで
持ち運びが可能なハンディ型光沢計。

- ダブルビーム方式を採用しているため、ウォームアップ時間が不要。
- 自動感度切り換え機能搭載により、鏡面・高光沢試料でも瞬時に測定。

表面粗さ計

ポータブル表面粗さ計TIME3110

オプトサイエンス



塗膜の平滑度測定に

機能を絞ったポケットサイズ

- 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。
- 各種材料に対応する広い測定レンジ。
- 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。

新規
ご登録

ナカシマ
メルマガ
キャンペーン

ご登録の上、カタログを
ダウンロードされた方の中から
毎月抽選でおススメグッズを
プレゼントいたします！



中島商会メルマガへ登録していただくと
お買得商品情報をメールでお届けします！

測色計

Color Muse イサム塗料

モバイル対応型
カラーマッチングツール

現場での色確認に

「色」をスキャンすることで
登録済みの家具や衣類・塗料等の
カテゴリーから近い色の製品を
検索することが可能！



ハンディ型分光色差計NF555 日本電色工業



ステッパータイプ
測定方法



軽量・コンパクトで持ち運びが可能なハンディ型分光色差計。
●1台で分光反射率・各種色彩値・反射濃度などの測定が可能。
●長寿命の多色LED光源の採用で、ランプ交換やランニングコストを大幅削減。
●試料の形状・大きさに合わせて、ペンタイプ・ステッパータイプ・マウスタイプと3種類の測定方式を選択肢できる！

気になる“色の違い”を手軽に測る！



色差計TCS-100 オプトサイエンス
片手に収まるわずか90gの色差計！

●Bluetoothをサポートしており、AndroidおよびiOSデバイスに接続。
●PANTONE色見本内蔵。
●色を正確に測定するための人工知能。

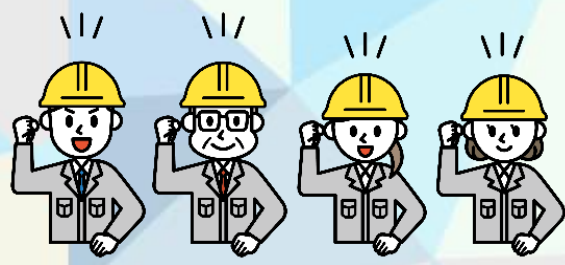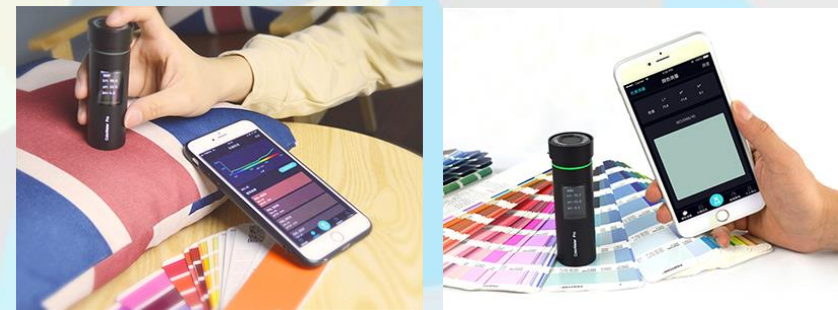

塗膜測定計

マイクロ ウェーブ スキャン

BYK

自動車用部品の測定に

小さな曲面上のオレンジピール
および写像鮮明性を測定

●レーザー光線を用いて
光沢面の光学プロファイルをスキャン。
●波長（0.1-30mm）を測定。
●CCDカメラを用いて0.1mmのストラクチャーの
表面写実性に関する情報が得られる。
●片手での操作が可能！
●平面および曲率半径>500mmでの使用が可能！



塗膜及びコーティングの付着力・密着力の評価に



多重刃カッターを使用する事により
手間と時間がかかっていたクロスカット試験を
素早く正確に行う事ができる！

●クロスハッチカッターと同様に塗膜に対して
一度に6本もしくは11本の切込を入れることができる。
●本体は全て共通なので、刃のみを交換して頂くことにより
他の間隔や他のマス目の試験も行えますので
コストもかからず非常に便利！

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990「エスカル」

ケット科学研究所

膜厚管理に必要十分な機能を備えながら、
必要最小限の操作キーだけを
備えたシンプルな膜厚計。

安価・小型



●素地が鉄でも非鉄でも測定できる。
●自動で素地を判別し、その測定モードになる。
●V字カットのセンサガイドにより、
平面の測定箇所だけでなく、丸棒等の曲面も測定が容易！

クロスカット試験（基盤目試験）
多重刃カッター



温度管理

レーザーマーカー付き 赤外線放射温度計 AD-5634

イー・アンド・デイ

内部メモリに24個までの測定データを
記録可能赤外線放射温度計！

●バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示。
●温度表示範囲：-35～1600℃
●赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値
を同時測定、データ保存可能！




電気設備（配電盤）の保守点検に



塗装工程などの乾燥温度管理に

サーモラベル5E



日油技研



5段階の温度が5℃および10℃間隔で
250℃の高温域にも対応！

●特定温度でシャープに変色。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材。
●耐熱性フィルムで密封されているので、
水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けない。

配電盤の異常発熱監視に



作動油の温度監視に

風速計

testo 410-1 ベーン式風速計

テストー

風速と温度を測定する
ポケットタイプのベーン式風速計

換気口（給排気口）でのスポット測定に最適！

●0.4～20m/sの測定範囲を持ち、
微風にも使用可能！
●屋外での使用も可能で、
表示単位はm/s、km/h、mph、ktsの他に、
体感温度とビューフォート風力階級の演算も行う。
●暗い環境でも測定結果を読み取り可能！



testo 405-V1
スティック型熱線式風速計

テストー

換気ダクトや窓の隙間風などの測定に最適！

●0～2m/sでは特に高精度。
●300mmまでの伸縮ロッド。
●バックライト付ディスプレイは回転式になっており、
測定値を見やすい角度で確認できる！

