

2024 第二弾

熱中症対策

作業現場の熱中症対策に!

NBCエンジニア クールキャノンエコGNE-1000

広く涼しくECO! 排熱に悩む必要はありません。


今までにない大風量・省エネタイプの移動式クーラーです。
水(気化)と冷媒(熱交換)を組み合わせたことにより
少ない電力でより多くの冷風を届けることを可能にしました。
是非この夏はクールキャノンエコの涼風で快適にお過ごしください。

サイズ: 1350H×790W×520D(mm) 水蒸発量: 9L/h
最大消費電力: 1300W 13A 運転音(最大): 65dB 電源: 単相100V
冷媒: R32 風量(最大): 150m³/min カバーエリア: 50m²
本体重量: 73kg 冷房能力: 2.7kw 有効貯水量: 100L ファン径: 530mm

特徴
1

省エネで10m先まで
届く大容量!

風速図



特徴
2

現場の敵
排熱を極小化!

水の気化熱を利用するため、
設備周辺が熱くない。
発生するドレン水も再利用するため
ドレン水の定期的な廃棄も不要。


特徴
3

操作も多彩!

扇風機/冷風扇+クーラー
2モードで運転可能。



スポットエアコン各種

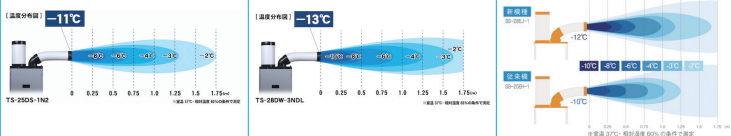メーカー・商品名	ワキタ スポットエアコン	ナカトミ スポットエアコン	トラスコ スポットエアコン	トラスコ スポットエアコン	スイデン スポットエアコン
					
品番	MSC25L	OSC25	TS25ES1N2	TS28EW1NDL	SS28EJ1
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kw	2.2/2.5kw	2.2/2.5kw	2.3/2.7kw	2.2/2.7kw
モーター	開放式	※全閉式	全閉式	全閉式	全閉式
首振り機能	無	無	無	無	無
電源コード長さ	1.7m	2m	2.3m	2.3m	2m
タンク容量	5L	4L	4L	4L	5L
風量切替	2段階	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)
補足		※2024年モデルより全閉式			
特長	ローコスト型			→ ハイスペック型	
温度分布図					

工場扇各種

メーカー・商品名	トラスコ ジェネラルファン	ナカトミ 全閉式アルミスタンド扇	トラスコ ファクトリーファン	スイデン 工場扇スタンド型	トラスコ ゼフィール
					
品番	TFBA45SBK	OPF45SAZ	FAFP45S	SF45VS1VP2	TFZPA45S
ハネ	アルミ(45cm)	アルミ(45cm)	樹脂(45cm)	樹脂	アルミ(44cm)
2023販売台数	8,181	2023年まで開放式モータ	1,216	5,868	673
最大風量(50/60Hz)	170/172	160/187	160/187	178/202	225/245
モーター	全閉式	全閉式	全閉式	全閉式	全閉式
特長	ローコスト型			→ ハイスペック型	

マキタ充電式産業扇 CF301DZ

お手持ちのマキタバッテリーで利用可能

- ACアダプタが標準付属しており、バッテリー、AC100Vのどちらでも使用できます。
- 1、2、4時間の切タイマーを設定可能です。

電源：14.4V、18Vリチウムイオンバッテリー、ACアダプタ
騒音値：52dB 電源(V)：18V・14.4V・AC100V
ハネ径(cm)：33 色：青
サイズ：幅 439×奥行 261×高さ 602(mm)
首振り：左右45°(手動時90°)
風量調節：3段階
最大風量((M3)/min)(50Hz)：240(強の時)
最大風量((M3)/min)(60Hz)：240(強の時)
連続使用時間：約3時間35分(強)、約7時間10分(中)、
約14時間10分(弱)(BL1860B使用時)
質量・質量単位：3.8kg
注意事項：バッテリー・充電器は別売です。
セット内容・付属品：ACアダプタ



対応バッテリー

(株)マキタ 充電工具・園芸工具・
その他充電バッテリー駆動式製品の
予備バッテリーとして。

マキタ純正バッテリーです。
充電ドライバードリル用電池パックです。

BL1460B-6.0Ah

種類：電池パック 電源(V)：DC14.4
電圧(V)：14.4 容量(Ah)：6.0
質量・質量単位：0.53kg

BL1860B-6.0Ah

種類：電池パック 電源(V)：DC18
電圧(V)：18 容量(Ah)：6.0
質量・質量単位：0.66kg



BL1460B-6.0Ah



BL1860B-6.0Ah

マキタ充電式産業扇 CF003GZ

大容量で広い空間での送風・換気に。

- ACアダプタが標準付属しており、バッテリー、AC100Vのどちらでも使用できます。
- 1、2、4時間の切タイマーを設定可能です。

電源：40Vmax、18V、AC100V
電源(V)：40Vmax・18V・AC100V
ハネ径(cm)：45 色：青
サイズ：幅 33×奥行 312×高さ 770(mm)
首振り：左右30、45、60°(手動時90°)
風量調節：無段階調整
最大風量((M3)/min)(50Hz)：120
最大風量((M3)/min)(60Hz)：120
連続使用時間：約1時間30分(最大)、
約12時間50分(最小)(BL1860B使用時)
質量・質量単位：7.9kg
注意事項：バッテリー・充電器は別売です。
セット内容・付属品：ACアダプタ



対応バッテリー

(株)マキタ 充電工具・園芸工具・
その他充電バッテリー駆動式製品の
予備バッテリーとして。

マキタ純正バッテリーです。

BL4080F-8.0Ah

40Vmax最適給電+最適充電の次世代バッテリーです。
種類：電池パック 電源(V)：DC36(40Vmax)
電圧(V)：36(40Vmax) 容量(Ah)：8.0
質量・質量単位：1.9kg

BL1860B-6.0Ah

種類：電池パック 電源(V)：DC18
電圧(V)：18 容量(Ah)：6.0
質量・質量単位：0.66kg



BL4080F-8.0Ah



BL1860B-6.0Ah

日動工業 マルチチェンジャー付 AC/DC兼用充電ファン 風迅

充電ファン革命! 充電式も電源式も使用可能

- AC/DC兼用の工場扇です。
- マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製(日立)・パナソニック製・ポッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。

電源(V)：100 ハネ径：45cm
サイズ：幅 569×奥行 296×高さ 525(mm)
設置タイプ：床スタンド 風量調節：5段階
首振り：上下360度
風量((M3)/min)：24~106
羽根：ABS樹脂 質量・質量単位：4.9kg 使用条件：屋内型
注意事項：バッテリーは付属していません。
バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。
セット内容・付属品：ACアダプタ



ナカトミ 小型DCクーラー電気式車両用SDC-034

DCコンプレッサー搭載で 本体を軽量化

- 電源は、バッテリー+端子へ直接接続します。
- 12、24、36、48Vのバッテリーに対応。
- 電圧を自動検知するため、入力電圧切替不要。

冷媒(封入量)：HFC R134a(80g)
コンプレッサー定格出力：25W
電流：12.0(12V)、5.5(24V)、3.5(36V)、2.5A(48V)
電源(V)：DC12~48
冷房能力(kW)(50/60Hz)：0.33/0.33
口数：1 首振り有無：なし タンク容量(L)：1.6
サイズ：幅 210×奥行 580×高さ 350~390(mm)
電源コード長さ：3m
騒音値(dB)50/60Hz：60/60 タイプ：電気車両用
材質：チール/樹脂 質量・質量単位：11kg
セット内容・付属品：コード用マグネットフック×4個



季節商材の為、完売となっている場合もありますのでご注意ください

※この情報は2024年4月19日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社中島商会 商品企画部

TEL:086-232-2711 (代表)
FAX:086-225-6489 (代表)



〒700-0904

岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23

<https://www.nakashima-shokai.co.jp>

取扱店舗