

## 大阪支店のイチオシ！

### マスキングテープ 新YKマスキングテープ1巻シュリンク 30mm×18m

#### 建築内外装用。

- 粘着強度・機械強度・手切れ性など品質のバランスが良いテープです。
- 長期間、直射日光が当たる場合、糊残りする恐れがあります。

サイズ(mm)：幅30×長さ1800  
材質：和紙、アクリル系粘着剤  
色：白 重量：50g 生産国：日本

### カモ井 マスキングテープSB

#### サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。

- 砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています。(セルフクリーニングボード対応)
- サイディングボード用。
- 各種パネルのシーリング用に。

粘着力：1.67N/10mm 引張強度：26.1N/10mm  
テープカット条件：手で切断可能 色：ブルー  
サイズ(mm)：幅18×長さ1800×厚さ0.09  
材質/基材：和紙 粘着剤：アクリル系  
生産国：日本

### 3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244

#### 平面紙を使用した和紙マスキングテープです。

- 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
- 各種工業製品塗装マスキング用。
- 車両用塗装マスキング用。
- 建築内装マスキング用。
- 保護用途用。

色：黄 サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.08  
使用温度範囲(℃)：150 粘着力(N/10mm)：1.06  
引張強度(N/10mm)：28.6 粘着力(N/25mm)：2.65  
引張強度(N/25mm)：71.5 紙管サイズ(mm)：25.4  
材質/基材：平面紙 粘着剤：アクリル系 生産国：日本

## 広島支店のイチオシ！

### ニチバン マスキングテープ No.227 (PK単位)

#### 車両塗装用マスキング、各種指示書の仮止めなど。

- 被着体への初期の食いつきに優れています。
- 解きほぐしが優れています。

粘着力(N/10mm)：0.95 引張強度(N/10mm)：32.1  
使用温度範囲(℃)：120℃(30分)  
色：ブルー サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.088  
テープカット条件：手で切断可能  
最大テープ外径(mm)：54 紙管サイズ(mm)：3インチ  
伸び(%)：6 巻戻し力(N/mm)：1.7N/10mm  
粘着剤：アクリル系 筆記可否：可  
材質/基材：和紙 粘着剤：アクリル系



最適な商品または  
ソリューションを提案できます！  
お気軽にご相談してください！

※この情報は2025年6月20日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 大塚 マルター マスキングテープ NO.2020T

### 塗装時のマスキングに。マスキングフィルム及びマスキングペーパーの固定などに。

- アクリル系粘着剤を採用したマルターオリジナル マスキングテープ
- 接着力が強く、アールが取りやすい、縦裂けが起こりにくい作業性
- 手切れ性が良好で、巻き戻しが軽い。

色：黄  
サイズ(mm)：長さ18×厚さ0.085  
使用温度範囲(℃)：150  
最大テープ外径(mm)：50  
紙管サイズ(mm)：26 生産国：日本



## 尾道オフィスのイチオシ！

### 3M スコッチ®マスキングテープ “EXPP”

#### 建築塗装マスキング。

- 伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
- 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
- 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。

粘着力：1.2N/10mm  
引張強度：34N/10mm  
テープカット条件：手で切断可能  
サイズ(mm)：長さ18×厚さ0.09  
色：紫 材質/基材：平面紙  
粘着剤：アクリル系 生産国：日本



### 3M マスキングテープ 143N

#### 車両塗装用。

- 巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています。
- はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。

粘着力：1.7N/10mm  
引張強度：29.0N/10mm  
連続使用温度：120℃(60分)  
テープカット条件：手で切断可能  
色：黄緑 生産国：日本  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.08  
材質/基材：和紙 粘着剤：アクリル系



## ニチバン マスキングテープ No.2312 (PK単位)

### 車両塗装用マスキング、各種指示書の仮止めなど。

- 強粘着力タイプでも、のり残りはほとんどありません。
- 加熱乾燥時のテープ密着性が良好です。
- 重ね貼り性重視の方に最適です。
- 別注サイズも対応可能です。

粘着力(N/10mm)：1.08  
引張強度(N/10mm)：34  
使用温度範囲(℃)：120(30分)  
テープカット条件：手で切断可能  
色：グリーン  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.096  
材質/基材：和紙 粘着剤：アクリル系  
生産国：日本



## 取扱店舗

# マスキング特集

## さいたま支店のイチオシ！

### ホリコー ショットブラスト用マスキングテープ

#### ショットブラスト時のマスキング用。

- ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靱なマスキングテープです。
- ブラスト処理に耐えうる程の強靱な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。

仕様・規格：粘着力：2.92N/10mm  
引張強度：184.8N/10mm  
色：グレー 生産国：日本  
サイズ(mm)：長さ2500×厚さ0.66  
材質/基材：スフ布、粘着剤：ゴム系粘着剤

### 関東化学工業 保護皮膜 “シールピール #2001サステイン”

#### 塗布タイプのマスキング！

- 刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
- 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
- #2001の環境対応品でトルエンフリーです。
- 錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料などに)。
- 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)に。
- 屋内の防錆及び対象物の保護として。
- クロムメッキ処理時のマスキングとして。

色：グリーン 使用温度範囲(℃)：常温  
重量：16kg/3kg タイプ：コールドタイプ  
材質：有機溶剤および樹脂 生産国：日本

### エコパワークリーナー DH

#### PRTR法ならびに労安法有機則に非該当の環境対応型商品です！

- マルチクリーナーでは落ちきらない重質油や粘度の高い油に対して有効な製品です。
- 帯電防止効果あり
- 非水溶性第1石油類
- 速乾・遅乾タイプもあり

### カモ井 “マスキングテープカブキ-S” (車両塗装用)

#### テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。しかも、重ね貼り性※性能がアップしました。

- 車輛、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。
- しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
- 巻き戻しが軽く作業性が良好です。

仕様：手で切断可能  
粘着力(mm)：1.79N/10  
引張強度(mm)：41.5N/15  
粘着剤：アクリル系  
連続使用温度：100℃(30分)・塗装全般に向いています  
色：イエロー 生産国：日本  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.09  
材質 基材：和紙 粘着剤：アクリル系



### TERAOKA サーキットテープ NO.647 緑 0.05 40mm×60m

#### プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコンゴムの固定、シリコン処理されたセパレータ等の固定として。

- 耐熱性、耐化学薬品性に優れている。粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
- 耐溶剤性に優れています。
- 再剥離性に優れています。
- 基板との密着性が優れています。

芯径：3インチ(76mm) 切断にはカッターが必要 色：緑  
サイズ：(mm)：幅40×長さ6000×厚さ0.05  
テープカット条件：カッター必要 生産国：日本  
粘着力(N/25mm)：6.5 引張強度(N/25mm)：94.1  
紙管サイズ(mm)：75 重量：202g  
材質/基材：ポリエステルフィルム 粘着剤：シリコン系

### シールピール 8008R

#### メッキや熱のかかる素材へのマスキング

- 刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
- 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
- ゴム系被膜を形成します。
- 金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドブラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキングに。
- メッキ、アルマイト処理時のマスキングとして。

色：レッド タイプ：コールドタイプ  
使用温度範囲(℃)：常温 容量：16kg  
材質/仕上：有機溶剤および樹脂  
注意：被膜の耐熱温度は80～250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。  
原産国：日本 コード番号：207-2483  
消防法：第4類・引火性液体(石油類・アルコール類) 第一石油類(非水溶性液体)

### 3M スコッチ® 耐熱性クレープマスキングテープ 仮固定、塗装、プリント基板 ウェーブソルダマスキングなどに。

- のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
- 耐熱性の高いマスキングテープです

粘着力：2.59N/10mm  
引張強度：35N/10mm  
連続使用温度：190℃(60分)  
テープカット条件：手で切断可能 色：黄褐色  
サイズ(mm)：長さ5000×厚さ0.17  
材質/基材：クレープ紙 粘着剤：ゴム系

## さいたま支店のイチオシ! つづき▶



# ナカシマ メルマガ キャンペーン

中島商会メルマガ登録していただくと  
最新商品や対策商品情報をメールでお届けします！



株式会社中島商会 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目2-23  
TEL:(代表)086-232-2711/FAX:(代表)086-225-6489 <https://www.nakashima-shokai.co.jp>



## カモ井 マスキングテープ“正宗”

### 建築塗装用。

- 適度な粘着力で様々な被着体に適用可能です。
- テープ背面への塗料密着が良く、フレーキングが少ないです。

粘着力：2.0N/10mm  
引張強度：55.0N/15mm  
手で切断可能  
色：紫  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.09  
材質／基材：和紙  
粘着剤：アクリル系 生産国：日本



## TERAOKA スプライシングテープ NO.642

### 剥離紙のつなぎ用。

- 保持力に優れ、ずれにくいです。
- ズレにくいです。

サイズ(mm)：長さ5000×厚さ0.055  
粘着力(N/25mm)：6.86  
紙管サイズ(mm)：内径76  
材質／基材：ポリエステルフィルム  
粘着剤：シリコン系 色：青色  
生産国：日本




## IWATA マスキングシール (丸／目印・分割台紙付) パック入り

### ターゲットマークにより位置決めしやすく 作業時間を短縮できます。

- 分割できる台紙のためシールが簡単に剥がせます。

耐熱温度：220℃  
緑のマスキングシール10個／PK  
色：緑  
シール枚数(枚)：10  
材質／フィルム：ポリエステル  
のり：シリコン系 生産国：スウェーデン

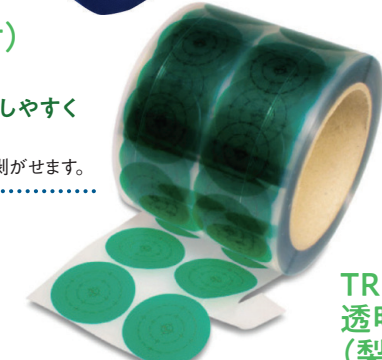


## IWATA マスキングシール 角タイプ

### 平面の通し穴、タップ穴の マスキングに使用する耐熱シール。

- ポリエステル製で耐熱温度220℃、シリコンのりを  
使用しているため、のり跡が残りません。
- 穴位置に合わせてやすいように半透明になっています。

色：緑  
材質／フィルム：ポリエステル  
生産国：スウェーデン

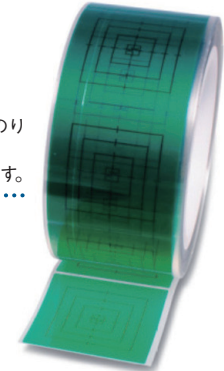


## ミニコマ MK-2 2ノズル標準機

### マスキングゴムの塗料剥離、内製化しませんか？


自動車などの塗装工程で使用したマスキングゴムの購入費や塗装剥離の外注費でお困りではございませんか？当社のミニコマMK-2を導入すれば、使用後のマスキングブラグやキャップといったマスキングゴムの塗装剥離を内製化することが可能になり、マスキングゴムに関わるコストの大幅な削減にお役に立

- 高圧洗浄による高いレベルの剥離効果
- 最大8MPaの洗浄圧によりワークが舞い上がりワーク同士がぶつかり合うことで、付着した塗料を剥離させます。

サイズ(mm)：幅500×奥行910×高さ1560

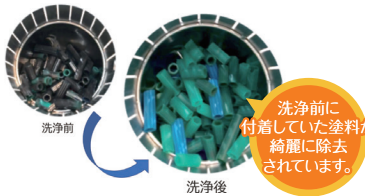

動画で確認！



## 日東 マスキングテープ”NO.720N”

### 建築塗装用。

- 粘着力・基材強度・カット性・のり残り性など、品質・バランスに優れています

粘着力：2.2N/18mm 引張強度：64.2N/18mm  
手で切断可能 色：白  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.1  
材質／基材：和紙  
粘着剤：ゴム系  
生産国：日本



## IWATA マスキングテープA 50mmX66m

### 平面のマスキングに。

- のり跡が残らないシリコン糊を使用しています。
- 汎用タイプの耐熱マスキングテープです。

耐熱温度：220℃ 色：緑  
サイズ(mm)：幅50×長さ6600×厚さ0.09  
材質／フィルム：ポリエステル  
のり：シリコン系 重量：385g 生産国：韓国



## IWATA テープツール マスキングシールやテープを 剥がすためのツールです。

- 剥がしやすかつかみやすい端形状です。

仕様・規格：ピンセット  
生産国：スウェーデン



## TRUSCO 透明耐久保護テープ (梨地・透明) 90mm×50m

### 屋内用。 ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。

- ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。
- 梨地のため汚れが付着しにくいです。
- 標識テープの保護
- 火気厳禁
- 常温、常湿の室内で保管する。
- 直射日光、高温、高湿での保管を避ける

粘着力：6.7N/10mm  
引張強度：25N/10mm  
切断にはカッターが必要  
色：透明(梨地)  
サイズ(mm)：幅90×長さ5000×厚さ0.05  
粘着力(N/10mm)：6.7  
材質／基材：ポリエチレンテレフタレート(PET)  
粘着剤：アクリル系  
重量：820g 生産国：日本



## 日東エルマテ 超高輝度蓄光テープ JIS-JD級

### 停電時の避難誘導(手すりや段差、壁面・床面など)。 重要箇所の目印(分電盤・ドア・消火器・懐中電灯など)。

- 防災用途に開発されたテープです。
- 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で発光する事で目印となります。
- マイナス20℃～70℃の幅広い温度環境で使用できます。
- 最上級のJIS規格(JD級)、および最上級のDIN規格(E級)をはるかに上回る発光力を有します。
- 低照度環境(50ルクス程度)でも光を蓄え発光します。

残光時間：10～12時間(使用環境によります。)白色系LED対応 色：グリーン  
サイズ(mm)：幅50×長さ500×厚さ0.6  
視認可視時間(h)：10～12時間  
粘着力(N/mm)：29/25  
材質／基材：ポリエチレンテレフタレート(PET)  
粘着剤：アクリル系 重量：372g 生産国：日本



## パイオラン 耐久ラインテープ

### 屋内用。工場・倉庫内のライン用。 置き場表示。

- 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性が良好です。
- 素材が伸びにくく、直線が引きやすいです。
- 刃物を使わずに手で簡単に切れます。

粘着力：7.6N/10mm 色：ホワイト  
サイズ(mm)：長さ5000×厚さ0.19  
テープカット条件：手で切断可  
粘着力(N/10mm)：7.6  
引張強度(N/10mm)：68  
材質／基材：ポリエチレンクロス  
粘着剤：アクリル系 生産国：日本



曲線の  
ライン引きには  
向きません

## TERAOKA “P-カットテープNo.4140”

### 建築や塗装など、様々な用途に。

- ピット手で簡単に切れる切断面のきれいなテープです
- 粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです。
- のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
- 巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
- ロングライフデザイン賞を受賞しています。

芯径：3インチ(76mm) 伸び：16% 色：ライトグリーン  
サイズ(mm)：長さ2500×厚さ0.155  
テープカット条件：手で切れる 粘着力(N/10mm)：5.69 引張強度(N/10mm)：39.08  
粘着力(N/25mm)：14.22 引張強度(N/25mm)：97.7  
最大テープ外径(mm)：106 紙管サイズ(mm)：内径76 生産国：日本  
材質／基材：ポリエチレンクロス 粘着剤：アクリル系 筆記可否：油性ペンとは可

## 静岡駐在所のイチオシ！

### 3M マスキングテープ 243J Plus 車輛塗装用。



- はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
- 凹凸面にしっかりなじみます。
- アールがとりやすくなっています。

粘着力：1.8N/10mm  
引張強度：28.6N/10mm  
連続使用温度：120℃(60分)  
テープカット条件：手で切断可能  
色：黄 サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.08  
材質／基材：和紙 粘着剤：アクリル系


## 滋賀オフィスのイチオシ！

### ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

### 傷や汚れに強く、長期的に 美観が長持ちする保護フィルムです。

- 耐摩耗性・耐汚染性他、耐薬品性・抗菌防カビ性・帯電防止性を、粘着にはUVカット性を備えます。
- 工場AGV(無人搬送車)ラインの保護。

粘着力：16.7N/25mm(対SUS 24時間後)  
色：透明 重量：720g  
サイズ(mm)：幅90×長さ3000×厚さ0.162  
材質／UV硬化型塗料、ポリエチレンテレフタレート(PET)  
粘着剤：アクリル系 生産国：日本



## 水島支店のイチオシ！

### カモ井 和紙マスキングテープ 武蔵

### 車輛、工業向けの塗装用。

- シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。
- コストパフォーマンスに優れています。
- 直線にはもちろん、曲線にもしっかりと貼れます。

粘着力(mm)：2.43N/10 引張強度(mm)：53.7N/15  
粘着剤：アクリル系 連続使用温度：100℃(30分)。  
色：イエロー 生産国：日本  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.09  
材質／基材：和紙 粘着剤：アクリル系




## MSMMBC 貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

### 配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、 異種金属接触腐食箇所の防食に。

- 対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
- 高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。

粘着力：9N/10mm 引張強度：103N/10mm  
使用温度範囲：0～60℃  
テープカット条件：切断にはカッターが必要 色：シルバー  
サイズ(mm)：長さ2000×厚さ0.1  
材質／基材：高純度亜鉛箔 粘着剤：アクリル系

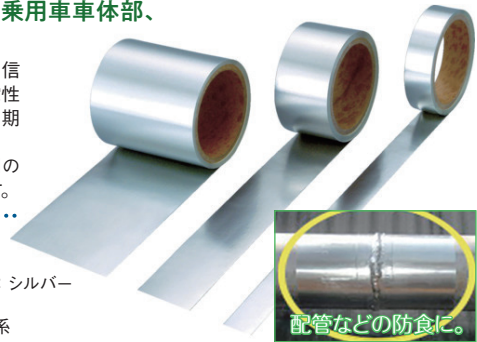

配管などの防食に。


## 山陰支店のイチオシ！

### ニチバン セコたん湿潤コンクリート用粘着テープ 幅50mmX10m巻 1巻入 橙 WCT-50

### 湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、 調査時のマーキングなど。

- 特殊な粘着剤を採用しており、雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現。
- 強制乾燥、テーププライマー塗布が不要。

サイズ(mm)：幅50×1000×厚さ0.18  
粘着力(N/10mm)：3.10  
材質／基材：ポリエチレンクロス、粘着剤：アクリル系 重量：125g 生産国：日本

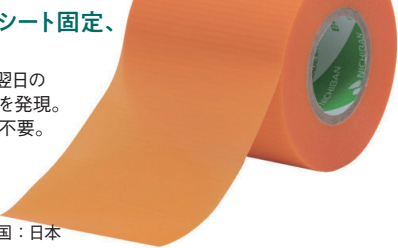

## 塗装用マスキングテープ No.2020T

### 接着力が強い! 巻き戻しが軽い!

- アールが取りやすく、手切れ性が良い。縦裂けが起こりにくい。
- 安心の日本製。

色：黄色  
接着力(対塗装板)：4.7N/18mm  
巻き戻し力：3.3N/18mm  
引張強度：47N/18mm  
伸び：4.8%  
サイズ：長さ18m×厚さ0.085mm  
粘着剤：アクリル系



## 3M 耐熱マスキングテープ 5412

### 連続180℃×30分で、 銅板に対して糊残りをしません。

この耐熱ポリイミドテープは 熱に強いため、プリント基板のはんだ付け工程などの高温にも耐え、しかもきれいにはがすことができます。ノンシリコンタイプは、シリコン成分を含まないため電子部品等に安心してご使用いただけます。

- 特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
- 初期接着力が3.14N/cmと高く部品固定に最適です。

粘着力：3.14 N/cm  
サイズ(mm)：幅19×長さ3000×厚さ0.075  
基材厚：0.025 mm 重量：40g



## 北海道営業所のイチオシ！

### カモ井 マスキングテープ(躯体シーリング用)

### 躯体用シーリングテープ。

- 常温、低温時にも着きが良く、紙切れしにくいタイプです。
- 安心の日本製。

色：ブルー  
サイズ(mm)：長さ1800×厚さ0.11  
テープカット条件：手で切断可能  
粘着力(N/10mm)：1.57  
引張強度(N/15mm)：38.4  
材質／基材：和紙  
粘着剤：ゴム系 生産国：日本

